


Molteni & C

SISTEMA XY

FRANCESCO MEDA, 2020



1-
6

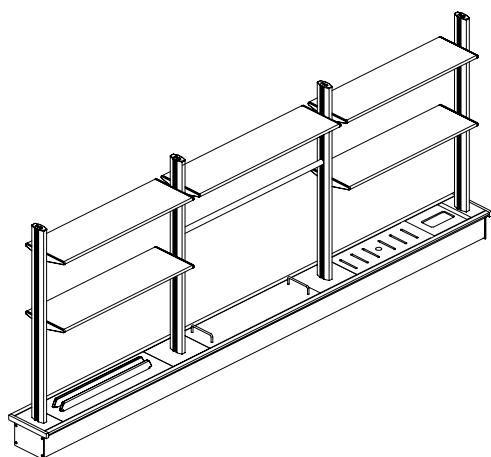

FINITURE Sistema XY

canale accessorizzato peltro integrato nel top, piantane peltro con mensole luminose inserto eucalipto, snack scorrevole eucalipto con struttura peltro




PLUSES

- Design Francesco Meda
- Funzionale e flessibile
- Disponibile per tutta la gamma cucine Molteni&C
- Altamente personalizzabile
- Multi-accessoriato
- Elementi scorrevoli e accessori

Canale attrezzato

Il sistema XY è un canale attrezzato integrato nel top della cucina, un elemento contenitivo componibile, nel quale si trovano diversi accessori. Può essere posizionato su composizioni ad isola e su composizioni a parete, con o senza mensole e la disposizione degli accessori è libera in base alle esigenze del cliente.

Non utilizzabile su cucine Banco, Tivali. Gli accessori sono dimensionati sui multipli di 150 mm. Ad eccezione delle composizioni dove abbiamo degli elementi fuori misura, o elementi non multipli di 150 mm, gli accessori risultano sempre allineati in larghezza alla composizione della cucina. Se la somma degli accessori supera in larghezza la cucina, l'ultimo accessorio viene sostituito da un compensatore in Fenix nero.

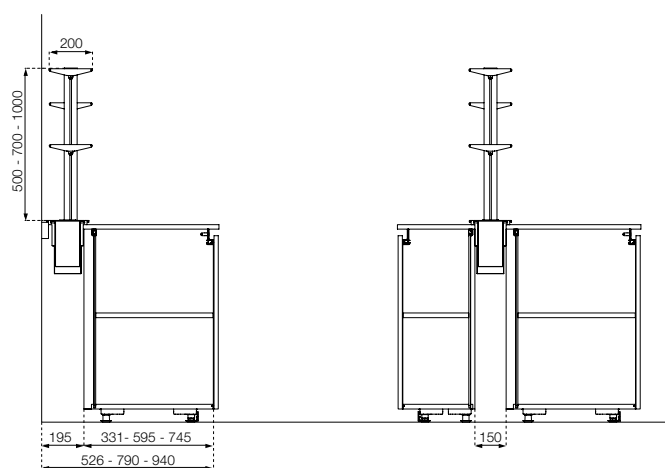

Canale attrezzato a muro

Canale attrezzato a isola




2-
6




Cappa Down-draft integrata nel canale attrezzato




Canale attrezzato

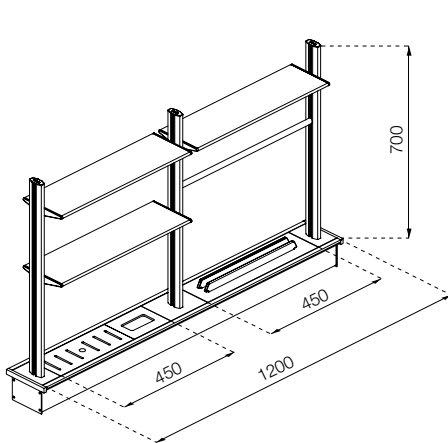


L/W 1200 mm

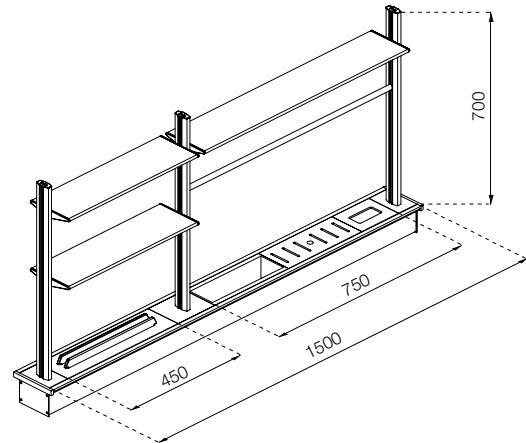

L/W 1500 mm

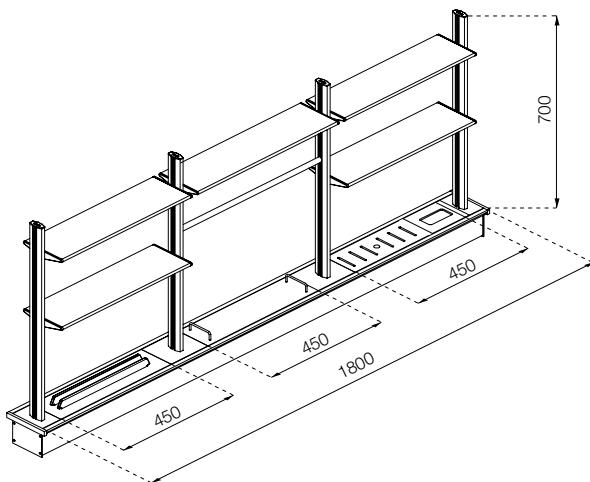

L/W 1800 mm

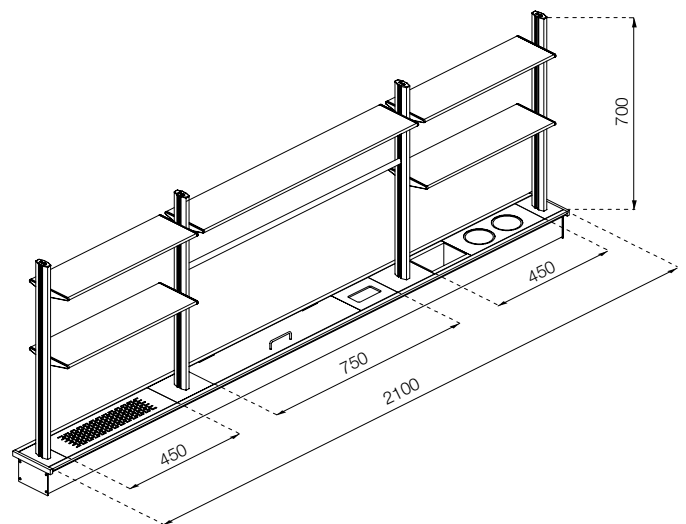


L/W 2100 mm


Sistema XY a muro

In base alle esigenze progettuali, il canale può attraversare tutta la composizione in larghezza, rimanere all'interno di essa o attraversarla parzialmente. Le composizioni a muro possono essere molteplici, e quelle riportate di seguito sono esemplificative. Il canale attrezzato passante, è applicabile a tutte le profondità di top monofacciali. Quando il canale attrezzato finisce su un lato a vista, viene chiuso con un pannello terminale di chiusura. Quando il canale non è passante da lato a lato l'interruzione deve rispettare passo 150 mm dai lati dell'isola, con un margine minimo di 300 mm. La riduzione fuori misura del canale deve rispettare un passo di 150 mm.


PASSANTE

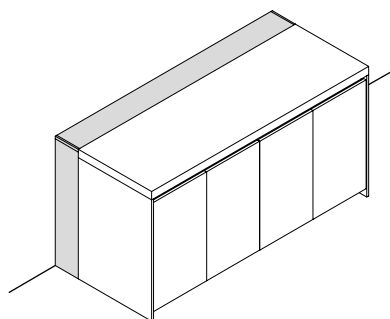

NON PASSANTE

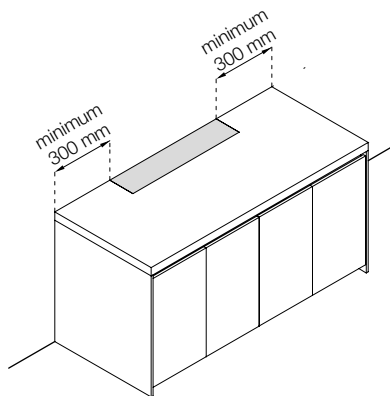


IBRIDO

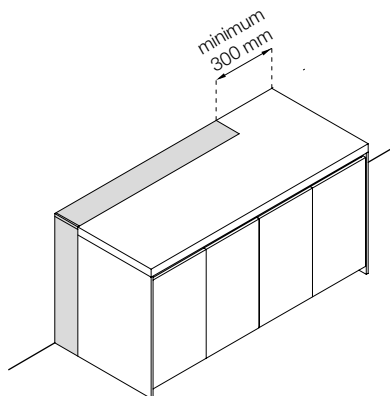


Sistema XY su isola

Non è possibile utilizzare il canale attrezzato sulla struttura telaio per basi sospese. Utilizzando il canale attrezzato su isola VVD. L'unico piano snack compatibile è quello P 1126 mm (NO 976/1240).


PASSANTE

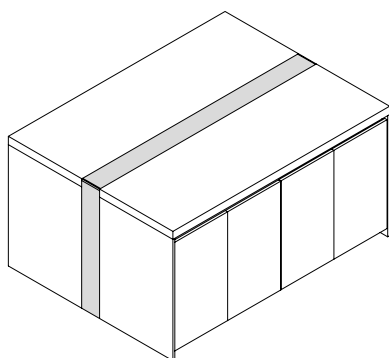

NON PASSANTE

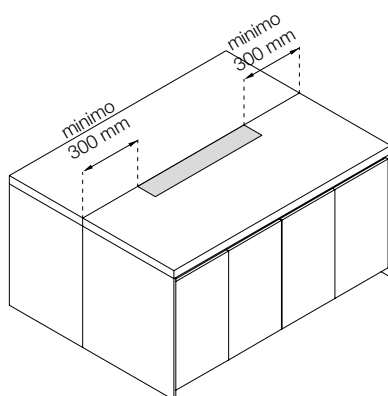

IBRIDO

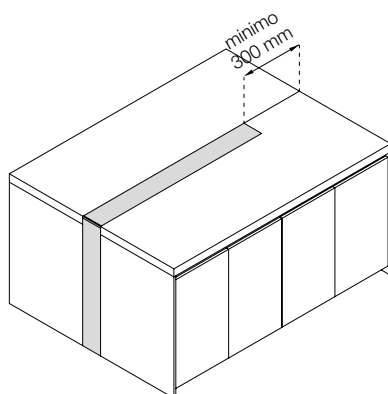

Tavolo snack scorrevole

Tavolo snack scorrevole su top, per spostare il vassoio consigliamo di sollevarlo, spostarlo e appoggiarlo al piano di lavoro



FINITURE TOP

Essenze (no Palma)



DIMENSIONI

L 1200/1500/1800 mm
x SP 42 mm



6—
6

